# reflex "LA"

## Назначение

Воздухосборники reflex "LA" применяются в системах отопления и охлаждения для удаления газа, растворенного в воде. Точки наименьшего давления в системе, предпочтительно < 1 бар, являются оптимальным местом для установки воздухосборника.

## Принцип действия

Благодаря увеличению сечения скорость потока в воздухосборнике reflex "LA" резко падает, пузырьки газа всплывают и он собирается в верхней части воздухосборника, откуда может быть удален через автоматический воздухоотводчик, либо через ручной воздушный кран, устанавливаемые по месту монтажа.

## Подбор

Подбор производится по величине номинального внутреннего диаметра трубы.

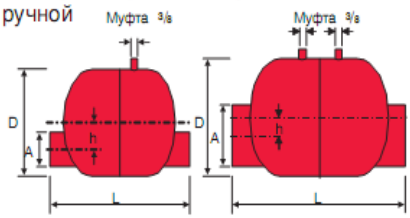


LA 32 - LA 50 LA 65 - LA 200

## Технические данные

- Предназначен для систем отопления и охлаждения
- Применяется в системах с низким рабочим давлением
- Цвет: красный, покрытие полимерное

| Тип | Изделие № | L | B | h | D | A | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 бар / 120°C | | мм | мм | мм | мм | | кг |
| LA 32 | 7671000 | 300 | 255 | 30 | 206 | DN 32 | 3,45 |
| LA 40 | 7672000 | 300 | 255 | 40 | 206 | DN 40 | 3,45 |
| LA 50 | 7673000 | 300 | 255 | 40 | 206 | DN 50 | 3,55 |
| LA 65 | 7674000 | 390 | 310 | 60 | 280 | DN 65 | 5,35 |
| LA 80 | 7675000 | 390 | 310 | 60 | 280 | DN 80 | 6,20 |
| LA 100 | 7676000 | 390 | 310 | 50 | 280 | DN 100 | 6,65 |
| LA 125 | 7677000 | 390 | 310 | 40 | 280 | DN 125 | 6,85 |
| LA 150 | 7678000 | 590 | 510 | 90 | 409 | DN 150 | 9,40 |
| LA 200 | 7679000 | 590 | 510 | 40 | 409 | DN 200 | 16,00 |