


### Крепёж reflex 'Wandhalterung' для 'reflex' 8-25 л

'reflex' по 25 л включительно не имеют ножек. Поэтому мы принципиально рекомендуем применять для них настенный крепёж. Существуют два возможных варианта:

- ▶ консоль с патрубками различного назначения, для монтажа баков 'reflex' 8-25 л резьбовым подсоединением вверх

№ изделия: 7612000

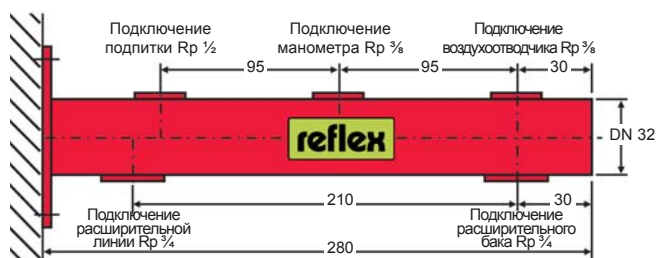

- ▶ консоль с ленточным хомутом для вертикального монтажа 'reflex' 8-25 л резьбовым подсоединением вверх или вниз

№ изделия: 7611000



### Защищённая арматура

**DIN EN 12828:** „Водяная камера расширительных баков должна иметь ... возможность для слива. Все расширительные баки должны подсоединяться к системе с возможностью отключения.“


Диаметр арматуры, защищённой от случайного заперения, может быть определён как правило в соответствии с диаметром патрубка расширительного бака. Ориентировочные значения для существующего значения тепловой мощности находятся на стр. 11.

- ▶ **Быстроразъёмное соединение Reflex 'SU R 3/4'**

- защищённое заперение происходит при демонтаже расширительного бака
- имеется слив
- соответствует DIN EN 12828
- PN 10 / 120 °C

- ▶ **reflex 'SU R 1' и группа подключения 'AG'**

- для особобыстрого монтажа и техобслуживания мембранных расширительных баков
- имеют защиту от закрывания и патрубков с накидной гайкой
- имеют кран для слива G 1/2 и втулку для шланга
- PN 16 / 120 °C
- особенно подходит для 'reflex G' 100 - 1000 Ø 740

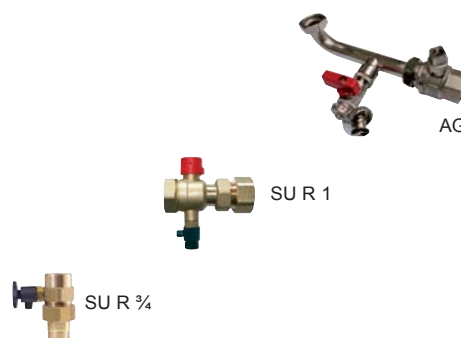

Тип	№ изделия	Исполнение
SU R 3/4	7613000	Быстроразъёмное соедин.
SU R 1	7613100	Быстроразъёмное соедин.
AG 1	9119204	Группа подключения
AG 1 1/4	9119205	Группа подключения
AG 1 1/2	9119206	Группа подключения

### Цифровой тестер предварительного давления reflex 'Vordruckprüfgerät'

**DIN EN 12828:** "Расширительные баки должны ежегодно подвергаться техобслуживанию. При этом необходимо, используя арматуру, в состоянии без воды проверить предварительное давление  $p_0$  и, при необходимости, откорректировать.“



reflex 'Vordruckprüfgerät'  
измеряет не более 4 бар  
№ изделия: 9119198

Защищённое от случайного заперения быстроразъёмное соединение reflex 'SU'  
Слив

