


### 'refix DD'

- ▶ для систем питьевого водоснабжения, повысительных и водонагревательных установок
- ▶ проточные, оснащены для этого звёздчатой вставкой High-Flow
- ▶ мембраны соответствуют требованиям санитарных норм
- ▶ баки производятся и испытываются согласно действующим стандартам ЕС
- ▶ допущены к применению согласно соотв. указаниям для устройств под давлением
- ▶ цвет - зелёный или белый; покрыты снаружи и изнутри согласно действующим нормам
- ▶ предварительное давление 4,0 бара
- ▶ могут оснащать проточной арматурой 'flowjet'

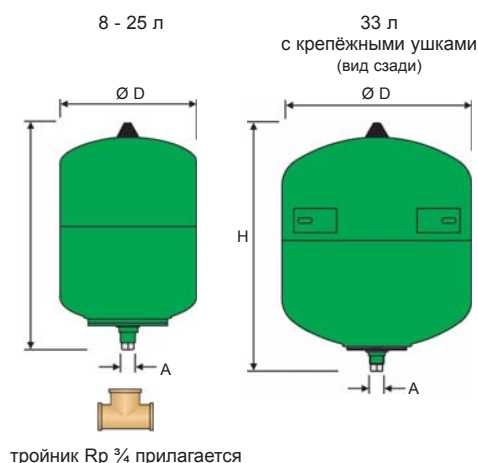

Тип	№ изделия		Ø D мм	H мм	A	Вес кг
	зелёный	белый				
<b>10 бар / 70 °C</b>						
DD 8	7308000	7307700	206	335	G 3/4	2,7
DD 12	7308200	7307800	280	325	G 3/4	3,7
DD 18	7308300	7307900	280	395	G 3/4	4,7
DD 25	7308400	7380400	280	515	G 3/4	5,7
DD 33	7380700	7380800	354	465	G 3/4	6,5

<b>25 бар / 70 °C</b>						
DD 8	7290200	7290300	206	335	G 3/4	9,0


↑ V<sub>ном</sub> - номинальный объём, л



### Проточная арматура 'flowjet'

- ▶ защищённая запорная арматура со сливом для 'refix DD', соответствует действующим нормам
- ▶ доп. избыточное рабочее давление 16 бар
- ▶ допустимая рабочая температура 70 °C
- ▶ с обеих сторон подключение G 3/4
- ▶ может применяться также и с заводскими тройниками, имеющими 1" на протоке

Тип	№ изделия
flowjet 3/4	9116799

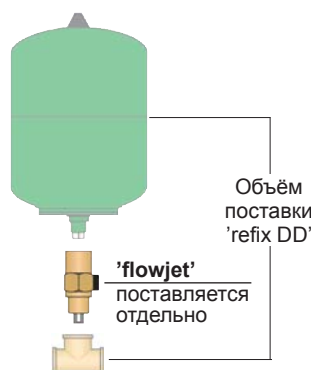

### Настенный крепёж reflex

для баков 8 - 25 л

- ▶ консоль с ленточным хомутом позволяет монтировать бак особенно просто

№ изделия	
8 - 25 л	7611000

